

风机包装方案





目 录

1.项目背景

2.包装方案

3.材料介绍



4.效果展示

1 项目背景



- 1.产品有出口以及国内两种方式，要求材料防水，防晒，不容易破损；
- 2.包装完至客户地点，需要吊装5次，要求方便吊点包装拆卸复原，并留有检修窗口，整体包装要求美观实用；
- 3.预计发货数量为XX套。

2 包装方案

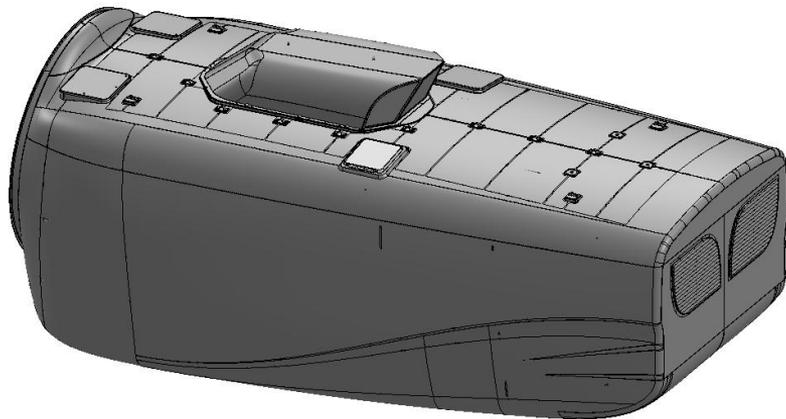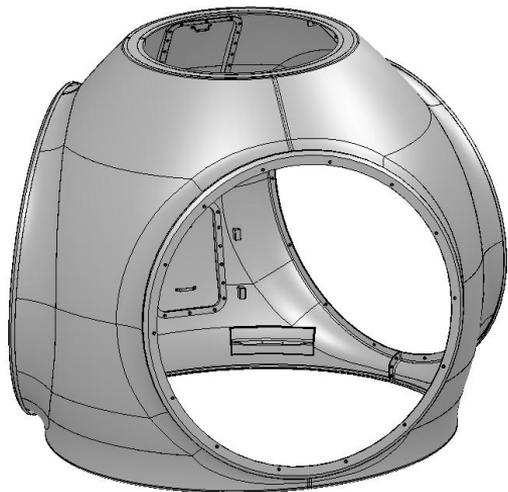

- 1.出口项目整体采用热收缩膜方式进行包装；国内采用热收缩罩封闭方式；
- 2.吊点处封装完毕以后，做裁切，并用专用胶带进行防水以及加固；
- 3.轮毂侧面，机舱前端开巡视门，可循环打开并关闭。

3 材料介绍

★ VCI-108防锈热收缩膜（袋）

- VCI-108C防锈热收缩膜是一种重型包装热收缩膜（大型托盘集装收缩膜袋），是使用LDPE为基材加工制作的大型PE热收缩膜。
- 添加了新型VCI气相防锈剂和纳米材料,具有双重防锈作用。
- 厚度：50-200μm；收缩温度：150-220℃；收缩率：TD 10-40% / MD 50-80%

产品名称	产品形状	产品规格	产品特性	使用范围
VCI-108防锈热收缩膜	片状；卷状；平口袋；立体袋等异形袋子	根据客户需求可定制	环保安全，柔韧性好，抗撞击，抗撕裂性强，不怕潮，收缩率大。	<ul style="list-style-type: none">• 机械，船舶，设备、游艇，木材及木制品，浴池，引擎和马达等存储领域。• 电梯，升降梯，建筑工具，脚手架，飞行器，飞机引擎及零件等金属部件。• 材料，大型管材，水泥和混凝土材料或砖块，家具，以及室外储存的任何大尺寸物体。

未使用或使用后剩余的产品应密闭保存，放置阴凉干燥处，保质期2年

3 材料介绍



可循环使用防水拉链制成 巡视门



高强度防水热收缩专用胶带做吊点加固

4 效果展示（远景项目）



4 效果展示（轮毂铸件项目）



4 效果展示 (运达项目)



4 效果展示（运达项目）



4 效果展示(中车项目)



4 效果展示（东方电气项目）



4 效果展示



包装前



包装后



包装前



包装后



包装前



包装后



包装前



包装后

4 效果展示



4 效果展示





**内部资料保密，仅供参考，
禁止外传！**

泰州市祥泰设备配套有限公司

地址：江苏省泰州市高港区临港经济园

邮编：225322

热线：400 157 8556

网址：www.xiangtaizn.cn

邮箱：cnxiangtai@126.com

传真：0523-86969333